

·厂家直销·

生态地铺石系列

☑ 防滑 ☑ 耐磨 ☑ 抗压 ☑ 抗冻





- 吸水率低
- 五级耐磨
- 耐冷耐热
- 抗压性强
- 抗强酸碱

加厚款
18mm
用料充足

物理性能参数

吸水率	≤0.4%
断裂模数	≥35Mpa
莫氏硬度	≥5级
破坏强度	≥57350N
耐磨值	PEI-5级
防滑系数	R11-13

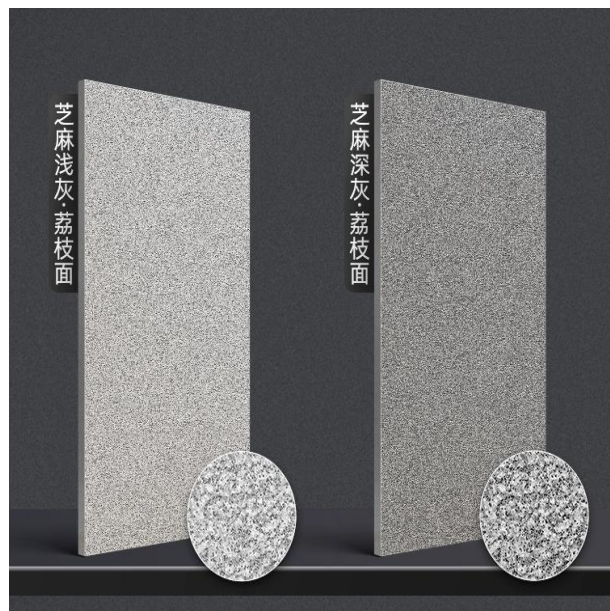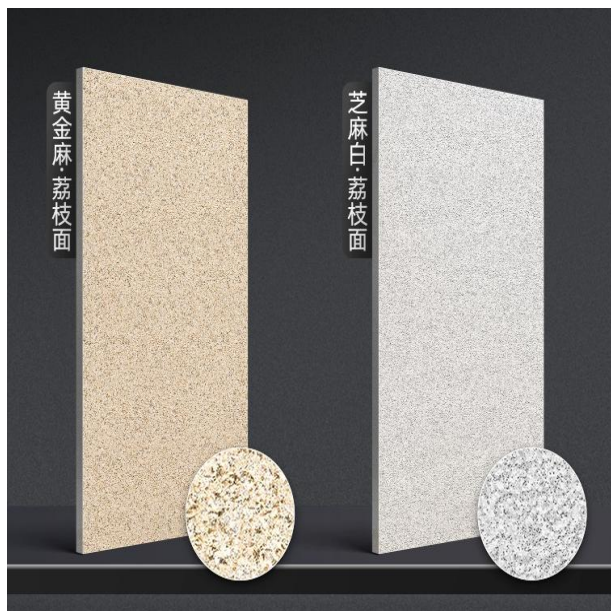



品牌：其他

型号：生态地铺石

风格：简约现代

计价单位：0.18 m²

特殊用途：防滑

纹理：荔枝面

适用空间：室外地砖

产地：中国大陆

装修空间分类：庭院

吸水率：0.5%以上

尺寸：300x600mm 12 厚，300x600mm 18 厚

颜色分类：黄金麻，芝麻白，芝麻黑，芝麻浅灰，芝麻深灰，福鼎黑